



K2



2x 10"+ 3" Hochleistungs-Topteil

Das kompakte Hochleistungstopteil K2 eignet sich aufgrund seiner Konstruktion für flexible Anwendungen in Vertikal- und Horizontalausrichtung. Die optimierte Anordnung und Ansteuerung der 2 x 10"/ 1.4 Komponenten sorgt für ein sehr präzises Abstrahl- und Phasenverhalten über den kompletten Frequenzverlauf. Trotz des geringen Gewichts von 22 kg lassen sich mit diesem Lautsprecher enorme Schalldruckpegel von 134 dB erzielen.

VTJ Acoustic



+49 15167218726



vtjonen@web.de




www.veranstaltungstechnik-jonen.de

Anwendungsfelder:

- ✓ Leistungstarke Main PA
- ✓ Delayline
- ✓ Infill & Outfill
- ✓ Flugfähig mit Multirigg

Technische Daten:

Frequenzgang:	160-16.000Hz (-3db)
Abstrahlverhalten:	60 ° x 40 ° (drehbar)
Belastbarkeit 4Ω:	600 W RMS / 1200 W Peak
Schalldruck:	101 dB/W/m / 134 dB Peak
Komponenten:	2x10" Neodym 1x3" Neodym
Anschlüsse:	1x Neutrik 4-Pol (1+/1-)
Montage:	8x M10 für Multirigg
Maße / Gewicht:	66 x 30 x 32 cm / 22 kg

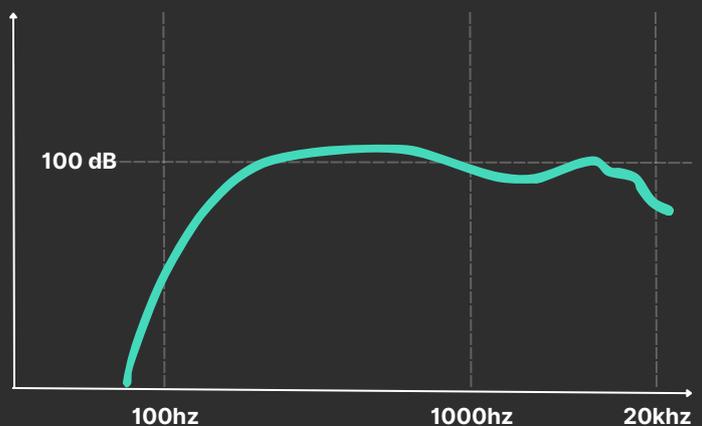

*alle Angaben sind nur mit Systemverstärker zu erreichen